



EasyView Universal Scanner

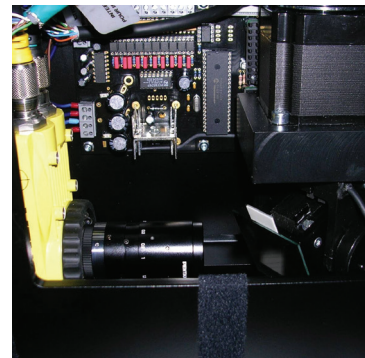

- 2D Matrix Code, Bar Code Scanner
- SMD, Odd-Form Bauteile-Scanner
- Ausgabepunkt-Scanner
- Großer Scanning-Bereich
- Benutzerfreundliche Bedienung
- MODI Adomo Technology basiert
- Leiterplatten- oder Werkstückträgertransport
- Schneller Leiterplattenwechsel

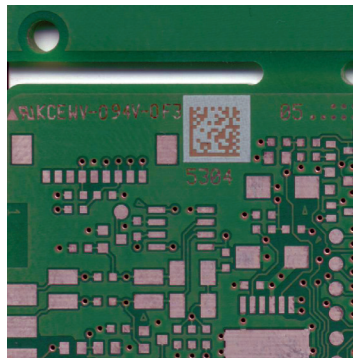

EasyView Universal Scanner

PCB Spezifikationen	
PCB Breite:	50 - 460 mm
PCB Länge:	50 - 460 mm
PCB Verhältnis:	0,8 (length \geq 0,8 x width)
PCB Thickness:	0,8 - 4 mm
Bauteilhöhe Oberseite:	max. 50 mm
Bauteilhöhe Unterseite:	max. 50 mm
PCB Randträger:	2,0 - 4,5 mm
PCB Gewicht:	2,5 kg
Prozess Spezifikationen	
Field of View:	max 460 x 460 mm
Picture Positioning Time:	100 msec
Camera Resolution:	640 x 480 pixels
Machine Specification	
PCB Wechselzeit:	3 sec (exklusive lesen)
Transportgeschwindigkeit:	100 - 800 mm/sec
Transporthöhe:	915 - 965 mm
Transportrichtung:	L \Rightarrow R, R \Rightarrow L (bei der Bestellung angeben)
Protection screens:	ESD
Steuereinheit:	Omron
Spannungsversorgung:	230 \pm 10%, 50Hz - 110V \pm 10%, 60 Hz - 1000 VA
Pressluft:	6 - 20% bar, entsprechend DIN ISO 8573 3.4.5
Farbe:	RAL 7035 ESD Sicher
Abmessungen (L x T x H):	600 x 800 x 1.910 mm
Standards:	CE, SMEMA
Optionen	
Camera Resolution according to application needs	
Double Side Scanner	
Dual Lane	
Network interface to customer database	

■ IPTE
Schleifweg 14
90562 Heroldsberg
Germany
Tel: +49 (0)911 7848 0
Fax: +49 (0)911 7848 204
Email: info@ipte.com

■ IPTE Vertrieb
Mehr Informationen über
unsere Internationale
Vertriebsorganisation finden
Sie auf unserer Homepage
www.ipte.com

WWW.IPTE.COM